


Sanierungsbedarf besteht dann, wenn bei ausgemagerten Trag- und Deckschichten die Qualität des Asphalts wesentlich beeinträchtigt ist. Eine Versiegelung mit **BB-Micro** hingegen stoppt und verzögert eine fortschreitende Zerstörung des Asphaltüberbaus.

**BB-Micro** wird bei Verformungen, zur Substanzerhaltung und zur Verkehrssicherheit von Strassen eingesetzt. Das Gemisch aus polymermodifizierter Bitumenemulsion, mineralischen Gesteinskörnungen, mineralischen Füllstoffen, Wasser und Additiven wird in variablen Querschnitten maschinell auf die befestigte Fläche aufgebracht.

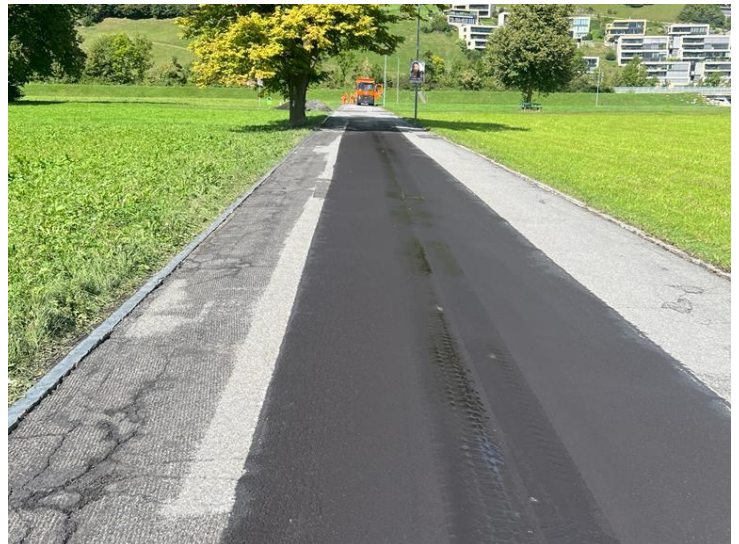

**Bindemittel:** PMCQS-Ih, CQS-IhP, LMCQS-Ih,

**Aggregat:** 0-3, 0-4, 0-6, 0-8, 0-11

**Tagesleistung:** Objektabhängig, 200 To