


BB-Belagsarmierung

BB-Belagsarmierung sind vorbituminierte Asphaltarmierungen auf Glas und/oder Kohlefaserbasis. Diese Belagsarmierungen werden seit Jahren erfolgreich zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Asphaltbelägen eingesetzt.

Die Einlage reduziert Ermüdungsrisse sowie thermische Rissbildung in der Asphaltschicht und damit den Aufwand an Unterhaltsarbeiten.

BB-Belagsarmierung wird nach dem Applizieren und Brechen der Haftbrücke maschinell oder manuell auf die Belagsfläche aufgebracht.

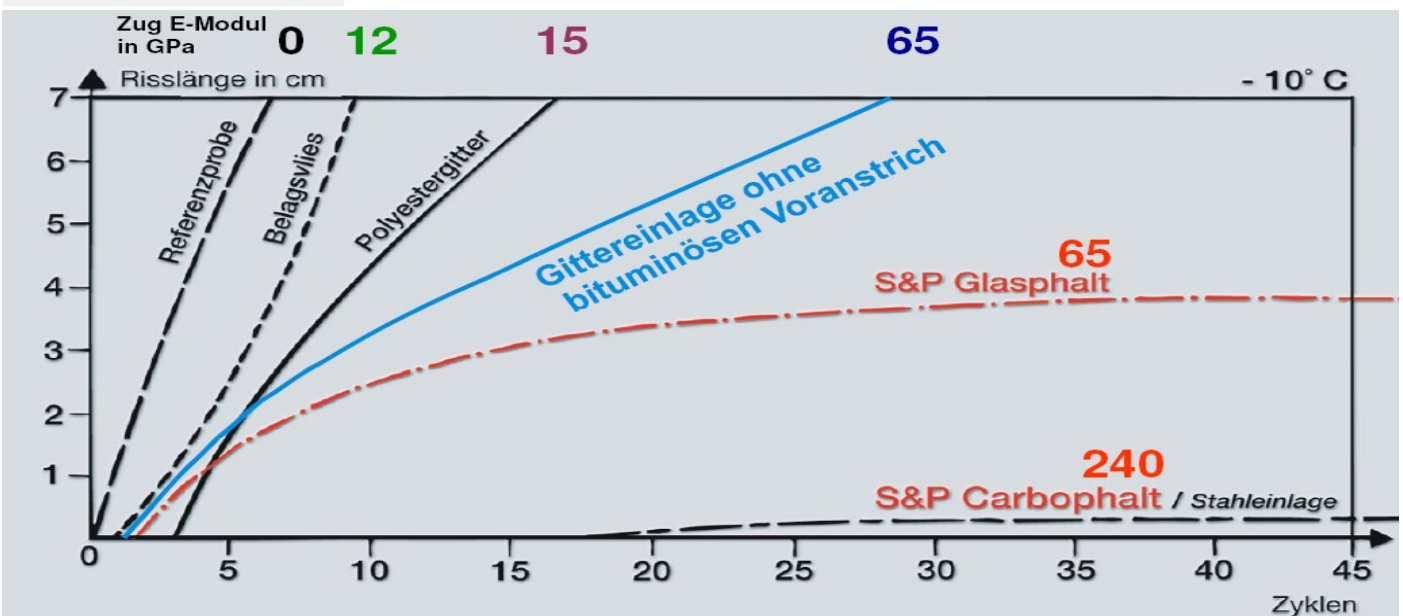

Im Diagramm wird das Fortpflanzen der Risse in Funktion der Horizontalverformung aufgezeichnet.

S&P Glasphalt G: 120/120 kN
S&P Carbophalt G: 120/200 kN
Tagesleistung: Objektabhängig, bis 50'000 m²

