


BB-B-Holz Holzbeschichtung auf Epoxidharzbasis für rutschsichere und witterungsgeschützte Holzkonstruktionen ist ein dauerhafter, rutschfester Holzschutz, der hoch verschleissfest, leicht verarbeitbar, farbig, kehrsaugmaschinenfest und emissionsfrei ist.

Verarbeitung:

Bindemittelkomponenten zusammengiessen und mit langsam laufendem Rührwerk mischen. Mischzeit mindestens 3 Minuten.

BB-B-Holz auf die zu beschichtende mit Abklebeband abgegrenzte Fläche mit Malerrolle aufbringen. Nach der Applikation Abklebeband sofort entfernen und mit ausgewähltem Abstreumittel vollflächig abstreuen.

Die Erhärtungszeit bis zur Verkehrsfreigabe beträgt bei 20 °C ca. 8 Stunden. Frisch applizierte Flächen vor Regen schützen.

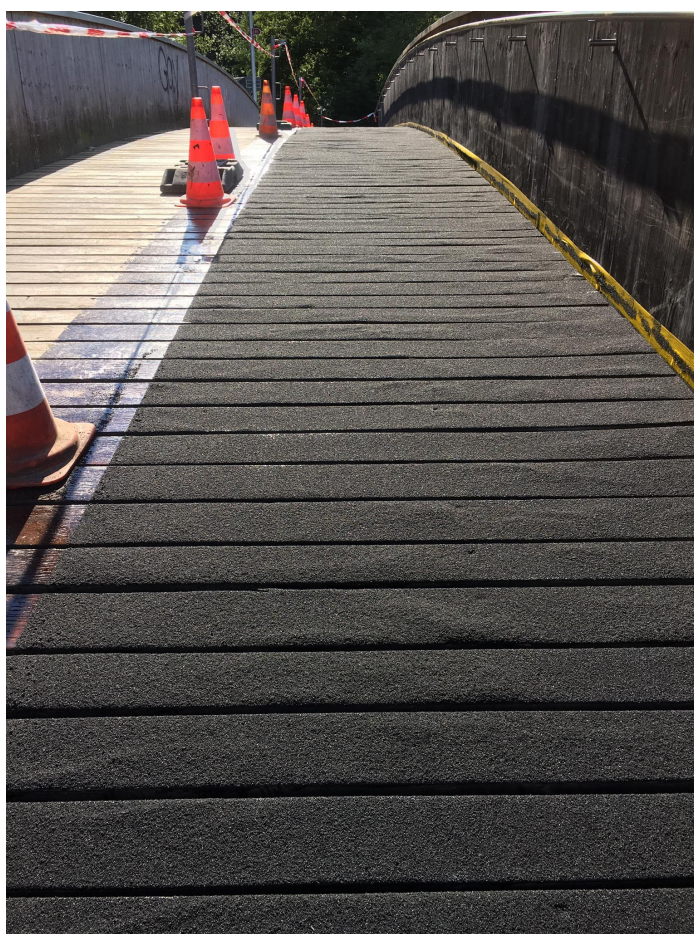

Technische Daten

Viskosität	ca. 5500 mPas
Haftung auf Holz	2.5 N/mm ²
Dehnung	92,0 %
E-Modul	200 N/mm ²

Verarbeitungszeit	20 Min. bei 25 °C
Aussentemperatur	≥ 15 °C
Holztemperatur	≥ 15 °C Min. 4 °C über Taupunkt