


BB-SAM / BB-SAMI

BB-SAM / BB-SAMI ist eine Weiterentwicklung der Polymerbitumen für den Einsatz als SAM / SAMI.

Eine spannungsabsorbierende Membrane eignet sich, wenn die Unterlage für den Einbau neuer Belagschichten genügend tragfähig und standfest ist, aber wilde Risse, Materialverluste, Reflexionsrisse oder offene Nähte aufweist.

BB-SAM / BB-SAMI wirken abdichtend und spannungsverteilend auf einem leicht beschädigten Belag und ermöglicht den Einbau einer neuen Deck-/Tragschicht. Auf Grund des höheren Polymeranteils eignet sich

BB-SAM / BB-SAMI für Membranen mit hohen Ansprüchen.

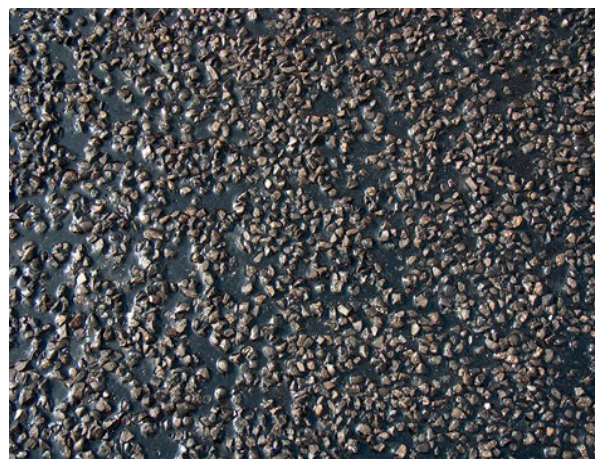

Penetration bei 25 °C: 53–69 1/10 mm

Ring und Kugel: >65 °C

Viskosität bei 130 °C: 0.8–1.2 Pas

Brechpunkt nach Fraass: <–15 °C

